



NOËL & MARQUET

DESIGN ELEMENTS



Manuel d'installation

A BRAND OF



Made in Belgium

Aujourd'hui, plus de 70 ans après la fondation de la société, la production des éléments décoratifs NOËL & MARQUET est toujours assurée sur le site d'Eynatten, en Belgique.



Développement durable

Nous agissons de manière responsable



Qualité premium, design haut de gamme et développement durable. Voilà les traits constants qui caractérisent chacun de nos éléments décoratifs NOËL & MARQUET.

NOËL & MARQUET est une marque du groupe NMC, une entreprise familiale qui place le développement durable au cœur de tout ce que nous entreprenons. Conformément à la stratégie de durabilité de notre groupe, nous avons orienté nos efforts sur trois domaines d'intervention, à savoir la circularité, la décarbonisation et l'empowerement.

Découvrez notre stratégie de durabilité sur notre site web.



Index

Info

APERÇU DES PRODUITS	7
COLLES	11
CONSOMMATION DE COLLE	13
OUTILS	15
FINITION	19
DIRECTIVES DE CONTRÔLE	21

I · Moulures

MOULURES GÉNÉRALITÉS	
PRÉPARATION, DÉCOUPE, INSTALLATION	1/2
MOULURES Z40 · Z41 · Z42 ARSTYL®	
DÉCOUPE, COIN DROIT, COIN IRRÉGULIER	1/6
MOULURE Z7 ARSTYL®	
FIXATION DE L'EXTENSION VARIO, INSTALLATION	1/7
CAS PARTICULIERS	
MOULURES DANS UNE CAGE D'ESCALIER	1/10
PENTE DE TOIT	1/11
JOINTS DE DILATATION ET JOINTS D'ISOLATION ANTIVIBRATILE	1/12
JOINT CREUX	1/12
RÉALISER UN COUDE	1/13

2 · Cimaïses

CIMAISES GÉNÉRALITÉS	
PRÉPARATION, DÉCOUPE, INSTALLATION	2/2
ARRONDIS POUR CIMAISES	
PRÉPARATION, DÉCOUPE, INSTALLATION	2/5
CAS PARTICULIERS	
RÉALISER UN COUDE	2/7

3 · Plinthes

PLINTHES GÉNÉRALITÉS	
PRÉPARATION, DÉCOUPE, INSTALLATION	3/2
CAS PARTICULIERS	
RÉALISER UN COUDE	3/5

4 · Profilés flexibles

ARSTYL® FLEX · WALLSTYL® FLEX	
RAYON MINIMUM DE L'ARRONDI	4/2

5 · Profilés pour éclairage

ÉCLAIRAGE INDIRECT - MOULURES	
PRÉPARATION, DÉCOUPE, INSTALLATION	5/2
MOULURE NOMASTYL® OU WALLSTYL®	
POUR ÉCLAIRAGE INDIRECT	5/6
WT4 WALLSTYL® - COMPLÉMENT	5/7
ÉCLAIRAGE INDIRECT PLINTHES	
PRÉPARATION, DÉCOUPE, INSTALLATION	5/8
PROFILÉS POUR ÉCLAIRAGE - FAQ	5/13

6 · *Design Elements*

WALL PANELS ARSTYL®	
PRÉPARATION, INSTALLATION	6/2
WALL TILES ARSTYL®	
CONCEPTION VARIÉE	
PRÉPARATION, INSTALLATION	6/10
CAS PARTICULIERS	
INSTALLATION SUR UN MUR COMPLET	6/13
ROSACES ARSTYL®	
PRÉPARATION, INSTALLATION	6/14
PILASTRES ARSTYL®	
PRÉPARATION, DÉCOUPE, INSTALLATION	6/15

7 · *Décoration de façade*

APPUIS DE FENÊTRES	
PRÉPARATION, COUDES	7/2
APPUI DE FENÊTRE COUDÉ	7/4
ENCADREMENTS	7/5
BANDEAU DE FAÇADE	7/7
DESCENTE DES EAUX PLUVIALES	7/7
CLÉ DE VOÛTE	7/7
DÉBORD DE TOIT ET RIVE	7/9
PIGNON	7/10
PIERRES DE BOSSAGE	7/11
ROSACES	7/12
RÉPARATION DE PROFILÉS ENDOMMAGÉS	7/13

Ce manuel a été rédigé conformément à l'état actuel de nos connaissances. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications sans avertissement préalable. Sauf en cas de convention contraire par écrit, nos études, croquis, avis, conseils et autres documents techniques relatifs à la fonctionnalité, au comportement ou aux rendements éventuels des marchandises sont données à titre indicatif et en fonction de l'utilisation la plus commune des marchandises dans des conditions normales d'application, utilisation et climat (régions moyennes d'Europe) ou de ce qui est indiqué par écrit par le client. Sous réserve de l'existence de dol ou de faute grave de notre part, lesdites études, recommandations et autres documents techniques n'engagent pas notre responsabilité. Il incombe au client de les vérifier et de vérifier leur adéquation avec l'usage auquel il les destine.



NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS

INFO



Aperçu des produits

Manuel d'installation

05-2025

Moussage



ARSTYL®

Nos profilés, panneaux muraux, éléments muraux et rosaces ARSTYL® se caractérisent par un niveau de détail élevé, rappelant le travail des maîtres artisans et la précision affinée des moulures traditionnellement taillées à la main.

Ces éléments sont fabriqués au moyen d'un processus de moussage. De la mousse de polyuréthane haute densité (PU) est injectée dans des moules en aluminium formés, ce qui permet d'obtenir des éléments de design fabriqués avec précision. Ce procédé offre un potentiel créatif illimité, permettant de réaliser des moulures lisses et épurées ainsi que des pièces ornées et richement détaillées. Tous les éléments ARSTYL® sont résistants aux chocs et les profilés bénéficient également d'un classement au feu B - s2 d0.



DOMOSTYL®

Cette gamme de profilés de façade est avant tout conçue pour résister à toutes sortes de conditions météorologiques. En ce sens, après installation, tous les profilés DOMOSTYL® sont résistants aux chocs, à l'eau et pérennes, permettant ainsi de donner aux façades une touche unique et individuelle.

Ces profilés d'extérieur sont fabriqués à partir de polyuréthane (PU) haute densité au moyen d'un processus de moussage permettant de bons niveaux de détails. De plus, les profilés sont recouverts d'une feuille de renfort pour augmenter leur longévité et d'un apprêt acrylique pour assurer une adhérence optimale du revêtement final.

	DÉTAIL / 3D	RÉSISTANCE AUX CHOCs	RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ	MATÉRIAU
ARSTYL®	+++	++	+	Polyuréthane (PU)
DOMOSTYL®	+++	++	+++	Polyuréthane (PU)

Extrusion



WALLSTYL®

Cette gamme se démarque par la robustesse des produits et leur résistance aux chocs et à l'humidité. Nos profilés WALLSTYL® sont de véritables multi-talents adaptés à tous les pans de murs et à toutes les pièces de votre maison, même les environnements humides tels que les cuisines, les salles de bains, les spas ou les bars.

Les éléments WALLSTYL® sont fabriqués par un procédé d'extrusion, par lequel le polystyrène est modelé en profilés décoratifs haute densité (HDPS) résistants aux chocs. Ce matériau est le plus solide de nos gammes, ce qui le rend parfait pour les profilés susceptibles de subir des impacts, tels que les plinthes ou les cimaises.



NOMASTYL®

Ces profilés légers, faciles à découper et à installer, présentent un bon rapport qualité/prix et conviennent à tous les types de budgets. Ils sont également résistants à l'humidité, ce qui les rend adaptés à tous les environnements intérieurs. Conçue pour des applications de plafonds spécifiques, notre gamme NOMASTYL® offre un compromis parfait, avec du polystyrène (PS) extrudé à une densité moyenne (ce qui permet d'utiliser moins de matières premières) tout en garantissant une finition lisse et une qualité durable.

	DÉTAIL / 3D	RÉSISTANCE AUX CHOCES	RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ	MATÉRIAU
WALLSTYL®	++	+++	+++	Polystyrène haute densité (HDPS)
NOMASTYL®	++	+	+++	Polystyrène (PS)



NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS

INFO



Colles

Manuel d'installation

05-2025

Colle



ADEFIX®

Colle, enduit et matériau de jointoiement pour produits en polystyrène et en polyuréthane.

- Conditionnement: 310 ml/cartouche.
- Colle-enduit acrylique.
- Sans solvants.
- Peut être poncé.
- Peut être peint.
- Corrigeable jusqu'à: ca. 5-10 min.
- Temps de séchage: ca. 6-8 heures.
- Température de pose: +15°C < +25°C.
- Destiné à un usage intérieur.
- Produit de nettoyage: Avant séchage: eau - Après séchage: mécaniquement.
- Remarque importante: Protéger du gel.



ADEFIX® PLUS

Colle pour la réalisation de joints verticaux pour les produits WALLSTYL® et ARSTYL® de grande taille, à partir de 8 cm de hauteur/portée, pour le collage de profilés . WALLSTYL® et ARSTYL® sur un support non absorbant, profilés flexibles, plinthes dans les pièces humides, montage sur une face (lumière indirecte), pour les surplinthes ainsi que pour les panneaux et éléments muraux.

- Conditionnement: 290 ml/cartouche.
- Ne peut être peint.
- Blanc
- Pas d'augmentation du volume.
- Corrigeable jusqu'à: ca. 4 min.
- Temps de séchage: ca. 40 min.
- Température de pose: +10° à +30° C.
- Destiné à un usage intérieur.
- Produit de nettoyage: Avant séchage: térébenthine - Après séchage: mécaniquement.



DOMOSTYL® HYBRID

Colle-mastic neutre à élasticité permanente destinée à un usage extérieur pour les produits DOMOSTYL®.

- Conditionnement: 290 ml/cartouche.
- Blanc
- Peut être peint.
- Corrigeable jusqu'à: ca. 4 min.
- Temps de séchage: ca. 2 mm/24h.
- Température de pose: +5°C < +25°C.
- Destiné à un usage extérieur.
- Produit de nettoyage: Avant séchage: térébenthine - Après séchage: mécaniquement.



ADEFIX® BLACK

Colle enduit de couleur noire pour des produits en polystyrène et en polyuréthane.

- Conditionnement: 310 ml/cartouche.
- Colle-enduit acrylique.
- Sans solvants.
- Peut être poncé.
- Peut être peint.
- Corrigeable jusqu'à: ca. 5-10 min.
- Temps de séchage: ca. 6-8 heures.
- Température de pose: +15°C < +25°C.
- Destiné à un usage intérieur.
- Produit de nettoyage: Avant séchage: eau - Après séchage: mécaniquement.
- Remarque importante: Protéger du gel.

Consommation de colle



CONSUMATION DE COLLE PAR APPLICATION

	COLLE		ONGLETS ET RACCORDS		ENDUIT
	ADEFIX®	ADEFIX®PLUS	ADEFIX®BLACK	ADEFIX® PLUS	
Remarque: joint de 3 mm					
INTERIOR DECORATION	ADEFIX®	ADEFIX®PLUS	ADEFIX®BLACK	ADEFIX® PLUS	ADEFIX®
ARSTYL®					
Moulures < 8 cm	•			•	•
Moulures ≥ 8 cm	•				•
Moulures de rideau		•			•
Profilés pour éclairage		•			•
Cimaises < 8 cm	•			•	•
Cimaises ≥ 8 cm	•				•
Profilés flexibles		•			•
Rosaces	•			•	
Éléments muraux		•	Butt joint areas must be not glued or grouted.		Filling only to ceiling or wall
Panneaux muraux Pyramid, Wave, Liquid, Flower, Scuretto, Arc S, Arc L		•	Butt joint areas must be not glued or grouted.		Filling only to ceiling or wall
Panneaux muraux Canelé S, Canelé L, Dorique, Canelé S FLEX, Canelé L FLEX		•		•	•
WALLSTYL®					
Moulures < 8 cm	•			•	•
Moulures ≥ 8 cm	•				•
Moulures de rideau		•			•
Profilés pour éclairage		•			•
Cimaises < 8 cm	•			•	•
Cimaises ≥ 8 cm	•				•
Plinthes < 8 cm	•			•	•
Plinthes ≥ 8 cm	•				•
Plinthes noires			•		
Surplinthes		•			•
Profilés flexibles		•			•
NOMASTYL®					
Moulures	•			•	•
Moulures de rideau		•			•

Remarques: Supports non absorbants, plinthes dans les pièces humides, coller avec ADEFIX® PLUS. LIQUID & WAVE = min. 1mm. joint ouvert

FACADE DECORATION	DOMOSTYL HYBRID	DOMOSTYL HYBRID	DOMOSTYL HYBRID
DOMOSTYL®	•	•	•

Toujours respecter les instructions de montage et la fiche technique.

Calculateur de consommation de colle





NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS

INFO



Outils

Manuel d'installation

05-2025

Outils



BOÎTE À OUTILS VARIO

- Valise de transport en plastique robuste.
- Contenu de la valise : boîte à onglets VARIO, scie PS et scie HDPS/PU de 50cm, règle en acier, équerre mobile, pistolet pour cartouche, cordeau, cutter, mètre pliant, lot de spatules dite japonaises, spatule pour joints, crayon.



BOÎTE À ONGLETS VARIO

- Boîte à onglets en bois lamellé collé (l : 47 cm, h : 18 cm, p : 18 cm).
- Pour coupes d'onglets de 45° à 90°.
- Graduations à 90°, 45°, 36°, 30° et 22,5°.
- Equerres métalliques vissable à régler en fonction de la hauteur de la moulure.
- Contenu : Scie PS, Scie HDPS + PU 50cm, Mètre métallique, Boîte à onglet VARIO, équerre.



EXTENSION VARIO

- En bois lamellé collé (l : 23 cm, h : 36 cm, ép. : 1 cm).
- 2 planches d'arrêt.
- Bords d'appui protégés par des plaques métalliques.
- 4 boulons de fixation avec écrous.
- S'utilise uniquement pour couper la moulure Z7 ARSTYL®.



BOÎTE À ONGLETS AD (POUR MOULURES, CIMAISES ET PLINTHES EN PU ET HDPS)

- En bois lamellé collé (dimensions intérieures l : 40 cm, h : 28 (18) cm, p : 25,5 cm).
- Pour coupe à dimension droite ainsi qu'à 45° et 22,5°.
- Fixation réglable, pour une insertion optimale des moulures.
- Scie adaptée : HDPS/PU de 55 cm de long (non comprise).



SCIE HDPS/PU

- Pour les produits en PU (ARSTYL®, DOMOSTYL®) et en HDPS (WALLSTYL®).
- La scie de 55 cm de long peut être utilisée dans la boîte à onglets Vario et AD.
- La scie de 50 cm de long ne peut être utilisée que dans la boîte à onglets Vario.
- Dents de scie à affûtage spécial.
- Longue durée de vie.
- Poignée ergonomique.



SCIE PS

- Pour la coupe à dimension des produits en PS (NOMASTYL®).
- Longueur totale 59 cm.
- Longueur de lame 48 cm, hauteur de lame 10 cm.
- Épaisseur de lame 0,18 mm.
- 7 petites dents par rangée (rangée 1 cm).
- Distance entre les rangées: 4 mm.
- Poignée ergonomique.
- Utilisation dans la boîte à onglet Vario uniquement. Ne convient pas à l'utilisation dans la boîte à onglet AD.



SCIE À ONGLET RADIALE

Pour couper nos moulures, cimaises, plinthes, nous recommandons également la scie électrique à onglet radiale KS 60 ou KS 120 de chez Festool. Cette scie permet une coupe à dimension précise, au degré près, de nos moulures.

- KS 120 : Profilés jusqu'à 125 mm de hauteur.
- KS 60 : Profilés jusqu'à 65 mm de hauteur.
- Porter des lunettes de protection et des protège-oreilles.

Scier les profilés WALLSTYL® rapidement !



ÉQUERRE

- En plastique de 18 cm de long.
- Pour les onglets intérieurs et extérieurs.



SPATULE DE PEINTRE

- Avec poignée en bois et fixation de spatule solide (longueur totale : 19,5 cm).
- Lame de spatule souple et effilée, fortement arrondie (longueur : 4,5 cm).
- Pour un enduisage précis au niveau des onglets et des joints.



LISSE-JOINTS

- Pour Canelé S, Canelé L, Canelé XL et Dorique.



NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS


INFO



Finition

Manuel d'installation

05-2025

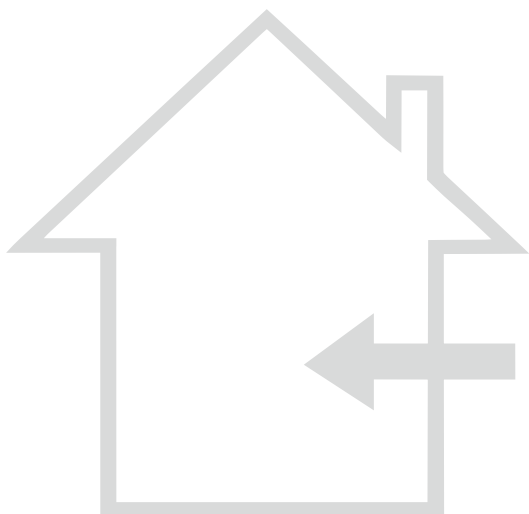


INTÉRIEUR

Tous profilés destinés à un usage intérieur doivent être peints dans les 4 semaines suivant leur installation (sauf WALLSTYL® FINISHED). Les profilés peuvent être peints avec des peintures sans solvant (p.ex.: peintures de dispersion, laques acryliques, ...). Respecter les indications du fabricant de peinture. **Essai de peinture préalable recommandé.**

Nous conseillons de peindre des panneaux et éléments muraux avant le montage. Nous recommandons également de peindre les bords de tous les panneaux avant le montage.

Dans le cas où les rosaces ARSTYL® devaient être installées à l'extérieur, elles doivent être apprêtées au verso avec un primaire contenant un solvant. Le revêtement doit être appliqué avec des peintures pour façades à base d'acrylate pur. **Ne pas utiliser de peintures à la chaux, peintures au silicate, peintures à l'émulsion de résine de silicone et leurs mélanges. Peinture à solvant en spray qu'après essai préalable.**

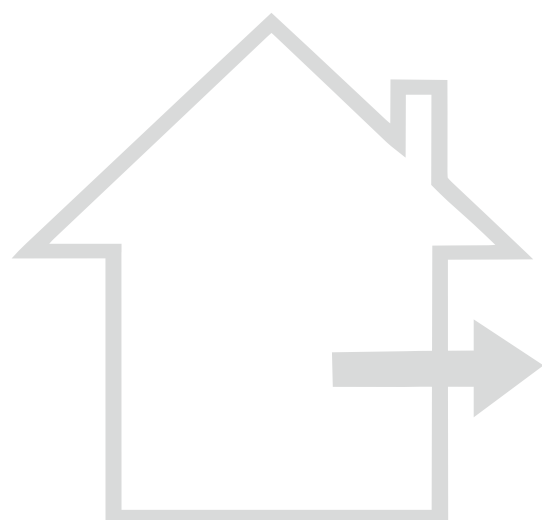

EXTÉRIEUR

Tous les profilés de façade DOMOSTYL® doivent être peints dans les 4 semaines suivant leur installation avec des peintures de façade à base de résines acryliques pures.

L'indice de luminosité de la peinture de façade ne doit pas être inférieur à 45. Ne pas utiliser de peintures à la chaux, peintures au silicate, peintures à l'émulsion de résine de silicone et leurs mélanges. Respecter les indications du fabricant de peinture. Essai de peinture préalable recommandé.




L'effet optique des joints de raccord et d'onglet peut être minimisé en utilisant du crépi ou de la peinture de façade enduite. Il est essentiel de s'assurer que les matériaux de revêtement sont purement à base d'acrylique.



NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS

INFO

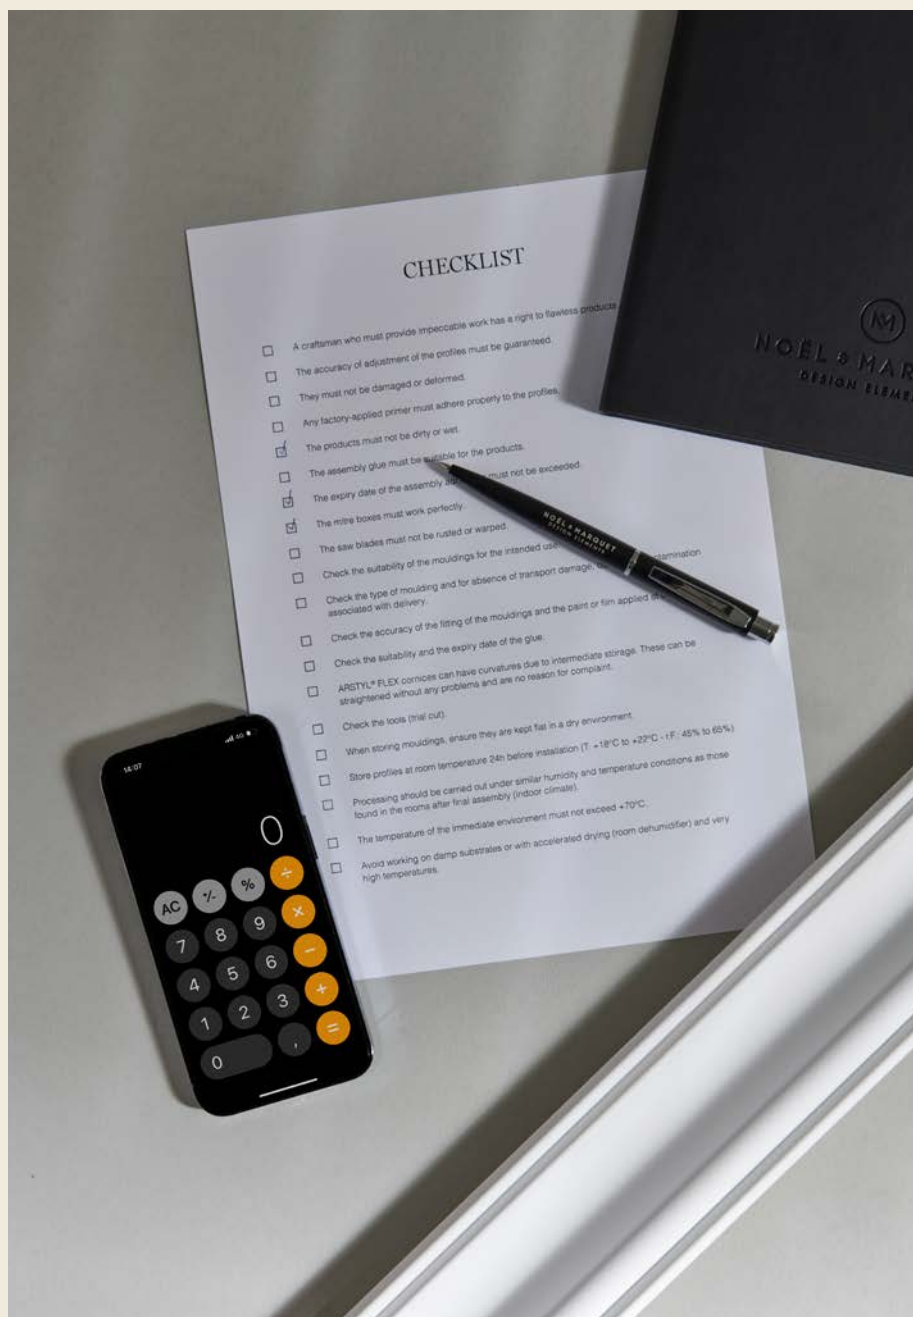

Directives de contrôles

Manuel d'installation

05-2025

Directives de contrôle

DIRECTIVES DE CONTRÔLES POUR LES PRODUITS NOËL & MARQUET AVANT LEUR MISE EN ŒUVRE

Les produits NOËL & MARQUET sont fabriqués selon des procédés industriels ultramodernes et subissent des contrôles de qualité permanents.

EXIGENCES DE L'ENTREPRISE OU DE L'ARTISAN EN CHARGE DE LA MISE EN ŒUVRE

- L'artisan qui doit fournir un travail irréprochable, a droit à des produits impeccables.
- La précision d'ajustage des moulures doit être assurée.
- Elles ne peuvent être ni endommagées, ni déformées.
- L'éventuelle peinture primaire appliquée en usine doit bien adhérer aux moulures.
- Les produits ne peuvent pas être sales ni humides.
- Les colles de montage doivent être adaptées aux produits.
- La date de péremption des colles de montage ne peut pas être dépassée.
- Les boîtes à onglets doivent fonctionner parfaitement.
- Les lames de scies ne peuvent pas être rouillées ou voilées.

CONTRÔLES PAR L'ENTREPRISE OU L'ARTISAN EN CHARGE DE LA MISE EN ŒUVRE

Avant d'utiliser les moulures, les colles et les outils, le transformateur doit effectuer le contrôle suivant :

- Contrôler le type de moulure et l'absence de dégâts de transport, d'endommagement ou d'encrassement liés à la livraison.
- Contrôler la précision d'ajustage des moulures ainsi que la peinture ou le film appliqué en usine.
- Vérifier l'adéquation et la date de péremption des colles de montage.
- Les profilés flexibles peuvent, dûs au stockage, être déformés. Les profilés peuvent être redressés sans problèmes et ne constituent donc pas un motif de plainte.
- Vérifier les outils (essai de coupe).
- En cas d'entreposage des moulures, veiller à les stocker à plat dans un environnement sec.
- Stocker les profilés à température ambiante 24h avant la pose (T: +18°C à +22°C - r.F. : 45% à 65%)
- Vérifier l'adéquation des moulures avec l'usage prévu.
- La température de l'environnement immédiat ne doit pas dépasser +70°C.
- L'installation doit être effectuée dans des conditions d'humidité et de température similaires à celles de la pièce après l'assemblage final.
- Pose sur support humide, dans des conditions de séchage forcé ou lors de très hautes températures sont à exclure.

PROCÉDURE EN CAS DE RÉCLAMATION

- En cas de constatation de vices, il faut en informer immédiatement le fournisseur.
- Les produits incriminés seront restitués.
- Les produits dont l'état n'est pas irréprochable ne peuvent pas être mis en œuvre.
- Les outils qui ne fonctionnent pas ne peuvent pas être utilisés.
- **NMC ne prendra pas en charge les frais de réparation des produits qui n'ont pas été correctement mis en œuvre.**



Les propriétés physiques des produits et des supports utilisés provoquent des coefficients de dilatation naturels différents. Ces caractéristiques naturelles peuvent mener à des mouvements au niveau du joint et laisser apparaître le joint. Cette situation ne constitue pas un motif de plainte.

TRAITEMENT DU SUPPORT

Le maître d'œuvre effectue les prestations sous sa propre responsabilité, selon les clauses du contrat. A cet effet, il doit respecter les règles de l'art ainsi que les dispositions légales et réglementaires.

Le maître d'œuvre doit également vérifier si le support convient à l'exécution des prestations contractuelles : à l'intérieur, le montage des profilés a lieu, si possible, avant le revêtement final ou le tapissage des murs et plafonds, à l'extérieur, si possible, avant revêtement final sur la façade.

Les enduits, les enduits de finition, les revêtements d'aspect crépi et les peintures à base de chaux, d'argile et de caséine, ainsi que tout type de cire, ne conviennent pas comme support.

La température ambiante ne doit pas dépasser +70°C.

Les moulures doivent être entreposées dans un environnement sec. Stockez les profilés à température ambiante 24h avant la pose (T: +18°C à +22°C - r.F. : 45% à 65%).

SURFACE INTÉRIEURES

- Propres, sèches, dépoussiérées, dégraissées et lisses.
- En cas de pose sur papier peint, vérifier son adhérence.
- Appliquer une couche primaire sur les supports fortement absorbants.
- Appliquer une couche primaire sur le bois.
- Appliquer une couche primaire sur le métal.
- Nettoyer le carrelage.
- Poncer les surfaces vernies.
- Sur les supports non absorbants, utiliser la colle ADEFIX® PLUS.

SURFACE EXTÉRIEURES

- Propres, sèches, dépoussiérées et lisses.
- Enlever les anciens revêtements dans la zone des surfaces de collage.
- Nettoyage des zones de plâtre neuf et de plâtre reconstitué.
- Enlever l'huile de coffrage, la graisse, les cires, les agents de décoffrage et les couches frittées du béton.
- Nettoyer les briques.
- Pour les systèmes ETICS de fabrication récente, laisser durcir le renfort enduit et ne pas apposer de primaire.
- Appliquer une couche primaire sur le bois.
- Nettoyer et rendre rugueux les matières plastiques. Le PP, le PTFE, le silicone et le bitume ne conviennent pas comme substrat.